



SECCIPORTAS
portas seccionadas e automatismos

Catalogue d' automatismes



www.secciportas.com



SOLUTIONS À VOTRE DISPOSITION

NOTRE SOCIÉTÉ

SECCIORTAS est une société fondée à Viseu, elle commercialise des portes sectionnelles, portes de sécurité et d'incendie et aussi automatismes.

Pour assurer un service client de qualité, nous avons tous les accessoires de sorte que ces matériaux atteignent le client avec une qualité garantie et un prix très accessible.

Nous cherchons également à faire en sorte que le client puisse obtenir tout ce dont il a besoin pour faire fonctionner les portes, dans nos installations, offrant ainsi une large gamme de produits, y compris un large éventail de automatismes pour tous types de solutions.

En plus d'assurer son bon fonctionnement, l'entreprise met au service de sa clientèle une équipe de professionnels qui se déplacent à l'adresse souhaitée par le client, pour faire le montage de portes et pour transmettre une assistance à court terme.

Nous avons aussi des employés qui parcourent le pays pour diffuser nos produits, ainsi que de déterminer les besoins spécifiques de chaque client et la meilleure option pour chaque cas.



conheça a nossa
vasta gama de produtos



INDICE

portes sectionnelles et basculantes	4
portes coulissantes	4
portes battantes	6
barrieres electroniques	8
pilier inox	8
motores de portadas e estores	8
portes automatiques en verre	9
centrale	10
recepteurs	11
emetteur	12
articles diverses	12

Automatismes p/ portes Sectionnelles et basculantes

KIT SOFIT 650/900/1200

SOFIT est un moteur électromécanique irréversible à 24VDC Conçut pour de multiples installations tels que des portes sectionnelles et basculantes. L'installation ne comporte aucune grande modification au niveau de la porte existante. SOFIT permet la détection d'obstacles durant toute la course de la porte permettant l'inversion du mouvement.

CONSTITUTION DU KIT:

1. Manuel d'installation; 1. Moteur de plafond SOFIT avec cadre de contrôle incorporé; 1. Sac d'accessoires;
1. Récepteur KXGM 433Mhz; 1. Emetteur 433Mhz; 1. Cale métallique;

SOFIT 650 moteur de plafond SOFIT 600N (portes jusqu'à 9 m²)

SOFIT 900 moteur de plafond SOFIT 900N (portes jusqu'à 12 m²)

SOFIT 120 moteur de plafond SOFIT 1200N (portes jusqu'à 16 m²)



Automatismes pour portes coulissantes

KOR 600/800/1000

KOR 600/800/1000 est un moteur électromécanique irréversible à 230 VAC. Développé de manière à avoir une durée de vie élevé. Corps peu encombrant en aluminium et couvercle en ABS de sorte qu'il soit solide et sur. Système de déblocage simple, inviolable avec clés d'accès personnalisé. L'installation ne comporte aucune grande modification sur celle existante. Programmation simple et mémorisation des temps d'ouverture.

CONSTITUTION DU KIT:

1. Opérateur coulissant KOR; 1. Centrale électronique; 4. Mètres crémaillère en nylon; 2. Emetteur KXE 433mhz; 1. Paire de photocellules de superficie

KIT KOR 600 moteur p/ portail de 600 Kg

KIT KOR 800 moteur p/ portail de 800 Kg

KIT KOR 1000 moteur p/ portail de 1000 Kg



Automatismes pour portes coulissantes

KORAG 2000

KORAG 2000 est un moteur 1600kg, en bain d'huile. Niveau de contrôle d'huile. Fin de marche mécanique, déblocage avec clés personnalisé. Vitesse 12mt/min (norme UNI 8612). Embrayage mécanique.

CONSTITUTION DO KIT

1. Moteur coulissant KORAG 2000; 1. Centrale électronique; 4. Mètres crémaillères en nylon; 2. Emetteurs KXE 433mhz; 1. Jeu de cellules photoélectrique

KIT KORAG 2000 Opérateur de porte à 2000 kg



Automatismes pour portes sectionnelles industrielles (KVM 100)

Moteur compact et silencieux monophasé ou triphasé, pour portes sectionnelles industrielles, Pour portes sectionnelles industrielles jusqu'à 35 mètres carré moteur monophasé Pour portes sectionnelles industrielles jusqu'à 40 mètres carré moteur triphasé.

CONSTITUTION DU KIT:

1. Moteur d'attaque, avec 100Nm; 5m de courant;
1. Centrale Industrielle avec boutons d'ouverture/fermeture et STOP (récepteur inclus);

KVM 100 Opérateur p / porte sectionnelle industrielle



Automatismes p/ portes sectionnelles industrielles (SE 9.24)

Les moteurs à l'axe de ELEKTROMATEN peuvent être monophasé ou triphasé. Le tableau ci-TS 970 est requis pour le moteur en phase IF de fins de course électroniques 14:21, puisque la programmation de courant est effectuée dans le cadre de la porte elle-même. Avec plusieurs modes de fonctionnement et la capacité à diagnostiquer les erreurs de fonctionnement, ainsi que la diversité des interconnexions avec les différents types de matériel, de cellules photoélectriques, des bandes de sécurité, lumières, récepteur, etc. font que ce soit une solution polyvalente pour automatiser une porte industrielle. Moteurs SE et SE 09h24 9.24WS avec fin de course mécanique et cadre électromécanique incorpore, suffit a peine un bouton poussoir de trois boutons pour rendre le disque à l'automatisation. On peut aussi connecter des accessoires comme des sangles, pneumatiques, cellules photoélectriques, etc. En cas de panne de courant les moteurs ont un système de déverrouillage et ascenseur manuel de sorte que vous pouvez ouvrir et fermer la porte manuellement.

SE 9.24 Opérateur p / porte sectionnelle industrielle



Automatismes p/ portes sectionnelles (TOP 60)

CONSTITUTION DU KIT

1. Opérateur de plafond SOFIT avec panneau de contrôle intégré pour porte de hauteur de 2,50 m
1. rail métallique.
- 1 sachet d'accessoires.
1. récepteur KXGM 433Mhz
2. émetteurs KX3 433Mhz
1. Manuel d'installation

Top 60 Opérateur pour portes sectionnelles



Automatismes pour portes battantes (BAT 300/400)

BAT é un moteur électromécanique irréversible à 230VAC pour une installation intensive. Structure totalement en aluminium développée de façon à ce que le produit soit solide et sécurisé. L'installation n'implique pas une grande modification d'installation sur la porte existante; Pour des portails jusqu'à 2,50 mètres, par vantail.

CONSTITUTION DU KIT

2. Moteur à vérins BAT (230VAC); 1. Centrale de contrôle pour 2 moteurs à 230VAC; 2. Emetteur KX3 433Mhz; 1. Paire de photocellules de superficie

KIT BAT 400 Opérateur électromécanique p / portes battantes 400 mm
KIT BAT 600 Operador electromecânico p/ portões batente 600 mm



Automatismes pour portes battantes (KIT WING 400)

WING est un moteur électromécanique irréversible à 230VAC spécialement développé pour diminuer le temps d'installation sur les portails battants.

CONSTITUTION DU KIT

2. Moteur à vérins BAT (230VAC); 1. Centrale de contrôle pour 2 moteurs à 230 VAC; 2. Emetteur KX3 433Mhz; 1. Jeu de cellules photoélectrique

KIT WING 400 Opérateur électromécanique p / portes battantes 400 mm
KIT WING 600 Opérateur électromécanique p / portes battantes à 600 mm



Automatismes pour portes battantes (KIT HIDRO)

HIDRO est un moteur hydraulique à 230VAC spécialement développé pour diminuer le temps d'installation sur portails à battant plus robustes.

CONSTITUTION DU KIT

2. Moteur à vérins HIDRO;
1. Centrale de contrôle pour 2 moteurs à 230 VAC;
2. Emetteurs KX3 433Mhz;
1. Jeu de cellules photoélectrique

KIT HIDRO Opérateur hydraulique pour portes battantes.



Automatismes p / Portes battantes articulées (ARTIK)

ARTIK est un moteur électromécanique irréversible à 230VAC pour installation intensive.

Indiqué pour application sur pilier de grande dimension. Structure en aluminium développé de façon à ce que le produit soit solide et sécurisé. Pour portails jusqu'à 2,50 mètres, par vantail.

CONSTITUTION DU KIT

2. Moteur à vérins ARTIK; 1. Centrale de contrôle pour 2 moteurs à 230 VAC; 2. Émetteurs KX3 433Mhz; 1. Jeu de cellules photoélectrique

KIT ARTIK Opérateur électromécanique p / portes battante jusqu'à 400kg



Automatismes p / Portes battantes de sous-sol (SUB)

Moteur électromécanique irréversible à 230VAC, indiqué pour ouverture vers l'extérieur invisible. L'installation ne comporte pas de grande modification sur l'installation de la porte existante.

Pour portails jusqu'à 2,50 mètres, par vantail de 350kg.

CONSTITUTION DU KIT

2. Moteur à vérins SUB; 2. Coffres; 1. Centrale pour 2 moteurs; 2. Émetteurs Kx3 433Mhz; 1. Jeu de cellules photoélectrique

KIT ARTIK opérateur électromécanique p / portes battantes jusqu'à 700 kg



Automatismes p / Portes battantes de sous-sol (COMPASS)

COMPASS est un opérateur électromécanique réversible pour 230VAC pour une installation intensive. Approprié pour une ouverture vers l'extérieur et quand vous voulez une installation cachée. L'installation implique un changement dans l'installation de porte existante. Pour les portes jusqu'à 2,00 mètres, 200 kg par feuille.

Constitution du kit

2. opérateurs COMPASS; 1. panneau de contrôle pour 2 moteurs à 230 VAC 2. émetteurs KX3 433Mhz; 1. Paire de surface de cellules photoélectriques

KIT COMPASS Opérateur électromécanique p / portes battantes jusqu'à 400 kg



Keya

Barrieres Electroniques

KBM6 / KBi6

La barrière KBM6 é un moteur réducteur électromécanique irréversible approprié pour l'accès à des parcs et espaces privés. Structure solide et robuste avec accès personnalisé- do. Est aussi disponible le KVI6, version en inox.

CONSTITUIÇÃO DO KIT

1. Moteur de barrière (230VAC); 1. Centrale de contrôle; 1. Barrière de 6 mètres

KIT KBM6	Opérateur de barrière électromécanique tige 6 m
KIT KBi6	Opérateur de barrière électromécanique inoxydable tige 6 m



Pilier Inox Automatize

KPILAO

Le pilier KPILAO est un pilier électromécanique 12V en inox, 400 mm de hauteur x 205mm de diamètre, avec illumination par led's. Adapté pour éviter le passage et pour réserver le stationnement.

KITS

- 1. Pilier;
- 1. Centrale de contrôle;
- 1. Emetteur K3

KPILAO 400	Kit 12V électromécanique en acier inoxydable, 400mm
KPILAO 600	Kit 12V électromécanique en acier inoxydable, 600mm




Moteurs de Portails

KPORT

Petit, discret et silencieux, est idéal pour l'automatisation des volets battants.

Peut être encastré dans le mur ou appliquée à des cadres existants, devenant presque invisibles grâce aux dimensions réduites de la structure.

KPORT	Opérateur électromécanique réalisé 2 feuilles 75cm
--------------	--



Moteurs de stores (KINDI)

La nouvelle gamme de moteurs tubulaires avec fin de course mécanique est prêt pour des stores jusqu'à 139 kg.

Caractérisée par la fiabilité, la rapidité et en étant très silencieux, ce moteur se distingue par son design compact et sa facilité d'installation, se caractérise également par la culasse étant constituée de matériaux résistants au feu avec une haute résistance aux contraintes mécaniques. 230 Vac.


MOTOR KINDI moteurs stores 25 kg



Moteurs Portes et Fenêtres (KJ 1)

Petit, discret et silencieux, est idéal pour l'automatisation des fenêtres basculantes. Peut être encastré dans le mur ou appliquée à des cadres existants, devenant presque invisibles grâce aux dimensions réduites de la structure.

MOTOR Kij Moteur Fenêtre basculante de ventilation

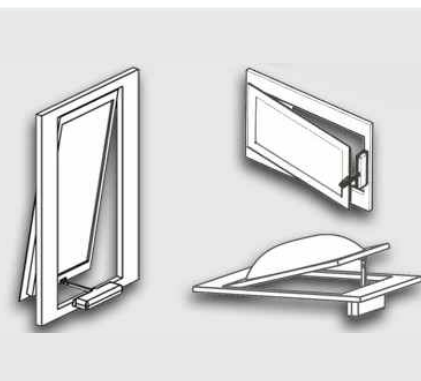


Portes automatiques verre

L'activation et la transmission intégrale intelligente contrôlée par microprocesseur, y compris l'ajuste de la séquence de fermeture, la porte s'ouvre et se ferme en fonction des besoins. La longue durée et le faible bruit sont obtenus avec le système de suspension des feuilles mobiles centrales, en leur donnant une grande stabilité, réalisant ainsi un fonctionnement doux et silencieux. Le programmeur fonctionnant avec 'display' intégré, permet une sélection rapide du fonctionnement de la porte et l'état de diagnostic de lecture.

Le kit comprend: 2 Radar, 1 serrure électromagnétique, 1 batterie, 1 clavier multifonction pour actionner la porte

Outros Acessórios

Radar, radar actif (cellule photoélectrique); cellules photoélectriques; Feuille laquée, pilier de support; Verre 10mm




Porta Automática
(Dupla 2 fixos)



Porta Automática
(1 Folha)



Porta Telescópica
(sob consulta)



Porta Automática
(Dupla)

Central Porre Coulissante (KC 1)

Centrale électronique monophasée de 230V unique pour les portes battantes et de glissement et portes basculantes avec récepteur avec mémoire intégrée vous permet d'enregistrer 215 commandes radio de codes fixes et / ou Rolling Code. Autres fonctions: l'accélération initiale du moteur, vous pouvez sélectionner la lumière luciole ou de courtoisie avec récepteur intègre avec une décélération à la fin.

KC1 Cadre de moteur coulissant 230V



Centrale de portes battantes à 3 feuilles (KC 2)

Centrale électronique de 2 moteurs 230V avec récepteur intégré. En plus de toutes les fonctions de base, possède encore les caractéristiques suivantes: Ralentissement lors de la fermeture et de l'ouverture; feuille de contrôle du ralentissement de chaque feuille; ouverture piétonne avec une programmation destinée d'angle; Coup résistance maximale au démarrage et coup de force pour ouvrir électrofermeture.

KC2 Cadre de moteur coulissant 230v



Centrale de portes de roulement (KC 5)

Central pour la grille de reoulemente / Rideau. Avec 500 mémoires accepte des codes fixes et rolling code. Permet une connexion de l'anémomètre de connexion avec des câbles et des commandes par radio.

KC5 Cadre de roulement porte 230v




Centrale Porte sectionnelle industrielle (KC 230 / 380)

En boîte monophasée industrielle 230V/380V.
Centrale avec tous les dispositifs de sécurité, récepteur intégré, bouton de verrouillage / déverrouillage séparé, réglage de la force individuelle pour ouvrir / fermer, coupe d'alimentation et coupe d'urgence.

KC230 Cadre de porte sectionnelle industrielle 230v

KC380 Cadre de porte sectionnelle industrielle 380v



Récepteur (KR5)

Récepteur Bi-Stable, aucune boîte, jusqu'à 500 code fixe et rolling code. Permet d'adapter un émetteur à tout type d'automatisme.



RECEPTOR KR5 Récepteur extérieur sans boîte

Récepteur (KR5C)

Récepteur bi-stable avec boîte, support et antenne; Mémoire jusqu'à 500 code fixe et rolling code.



RECEPTOR KR5C Récepteur extérieur avec boîte

Récepteur (KR5220)

Récepteur 220V Bi-stable avec boîte, support et antenne; Mémoire jusqu'à 500 code fixe et rolling code.



KR5220 Boîte externe du récepteur avec 230v

Contrôle et accès

KR4 Gère 2 lecteurs accepte jusqu'à 500 transmetteurs

KB2 Porte clés de proximité codifié ; serrure

Kb1 Carte codifiée de proximité type Carte Bleue

KI3 Lecteur/Emetteur





Emetteur 3 boutons - KX3



Emetteur 3 boutons, 5 canaux rolling code

Emetteur 4 boutons - KX4



Emetteur 4 boutons, Rolling Code.

Emissor 3 bot. copiativo - KX4 C



Emissor 4 botões copiativo, copia comandos de várias marcas.

Emetteur sécurité - KX SECURIT



Comande radio, transmission à code variable de 66 bit, garanti un niveau de sécurité

Émetteur de mur - KXP



Emetteur bi-canal idéal application sur mur, sans fil

Digicode numérique sans fil



KTEC

Programmateur portable

Emetteur KX5



KPROG

Serrure à clés contact START



KCMV

Caisse de sécurité

débloccage extérieur



KSV1

Débloqueur extérieur

(ouverture avec clés)




K1702

Serrure électrique (portail 12V)



KEF12

Bras mécanique (portail à 2 vantaux)



KSTOP

Guide de transmission



KACRES - p/ portes jusqu'à 3,3m de hauteur

Bras courbé p/ porte basculante



KARC07 - avec ressort supérieur

Jeu-cellules Photoélectriques Ext.



Kf1

Jeu de cellules photoélectrique

(à piles)



Kf2

Feu clignotant 230V



KP

Antenne avec câble et support




Ka4

Crémaillère en nylon renforcé acier



KRM5

22x22 carrés (1 m)




KRM4

Kit de Pignon (pour porte /
porte sectionnelle industrielle)



KPCC01

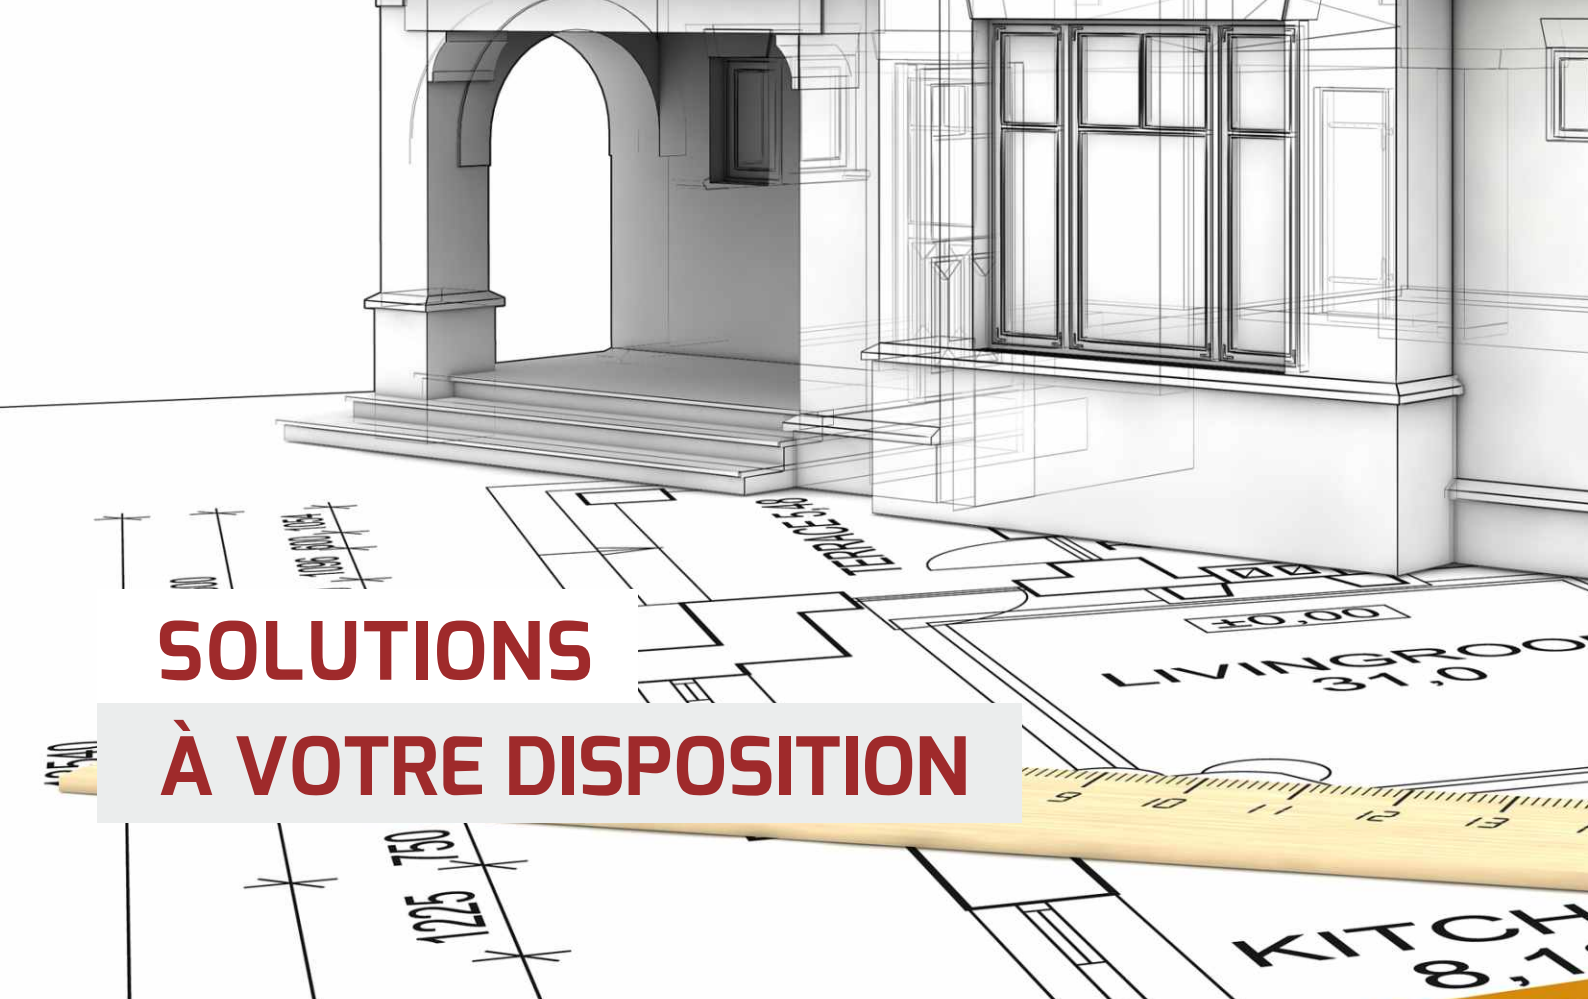

SOLUTIONS À VOTRE DISPOSITION

GARANTIE

Durée de deux ans à compter de la date du document de vente. Ce n'est qu'après avoir analysé dans notre centre de service et vérifié la défectuosité de fabrication des produits que la garantie peut être confirmée.

Tous les produits doivent être envoyés aux entrepôts de Secciportas.

Pour les produits sur lesquels n'ont pas été vérifiées les conditions d'octroi de la garantie, sera rempli un rapport technique qui justifie. Il y aura ensuite place à l'élaboration d'un devis de réparation sur la base de la tarife en vigueur.


DETAILS DES PRODUITS qui sont envoyés à GARANTIE:

Lorsque nous sont envoyés des produits de réclamation en vertu de la garantie, seront nécessairement accompagnée d'un rapport du problème, sinon il risque d'être garé dans l'attente de cette information.

Sera considéré comme hors garantie les produits suivants:

1- Avec des défauts qui sont clairement dûs à la mauvaise manipulation et installation;

2 - Qui ont subi l'action d' agents extérieurs - vent ou la pluie, l'utilisation excessives, utilisation défectueuse par le client final, etc;

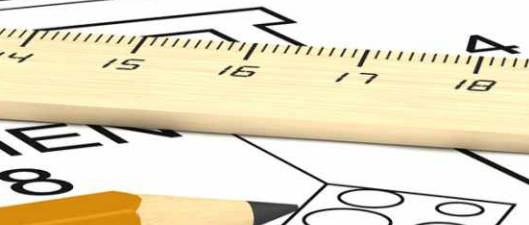

3 - qui montrent des signes clairs d'infiltration d'eau, l'oxydation, des courts-circuits ou des brûlures;

4 - Au-delà de la garantie de deux ans:

5 - Quand est prouvée que les données techniques ont été clairement dépassé (par exemple: Porte trop grande);



RECOMMANDATION:

Les poids et les mesures préconisées dans les automatismes manuels (par exemple, «pour la porte sectionnelle 10 m²) doivent être observés, mais aussi prendre en compte le fait que sont à titre indicatif car elles dépendent de plusieurs facteurs, tels que le bon fonctionnement de l'équipement qui sera appliqué (par exemple portes, portails, volets, etc.).



SECCI PORTAS
portas seccionadas e automatismos

 qualité
confort et
sécurité
ANS

Catalogue d' automatismes

